





Клапаны для импульсных систем

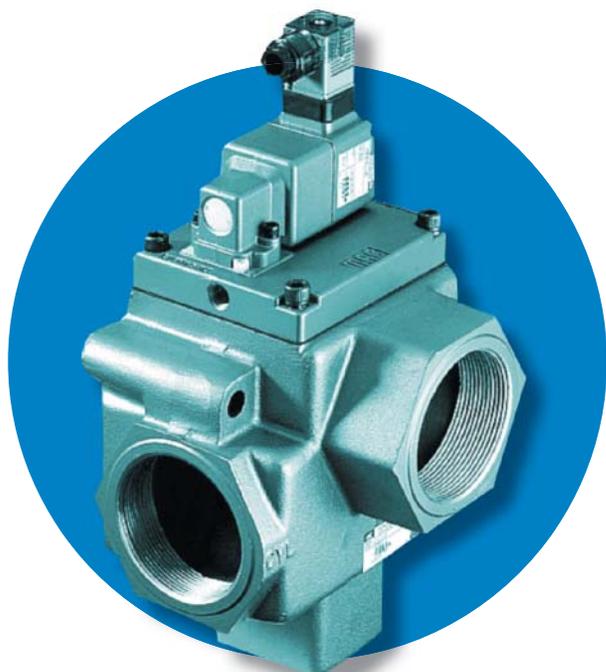

- Большая пропускная способность - до 60 000 Нл/мин /
- Долгий срок службы
- Размеры портов до 2,5"
- Быстрое и точное срабатывание
- Оптимизированные решения для работы в жестких условиях

Преимущества конструкции клапана MAC


- Большой поток /
- Сбалансированная конструкция поршня / Менее чувствителен к загрязнениям
- Быстрое срабатывание = больше ударной силы для импульсной системы
- Катушка защищена от перегорания -
- долгий срок службы соленоида

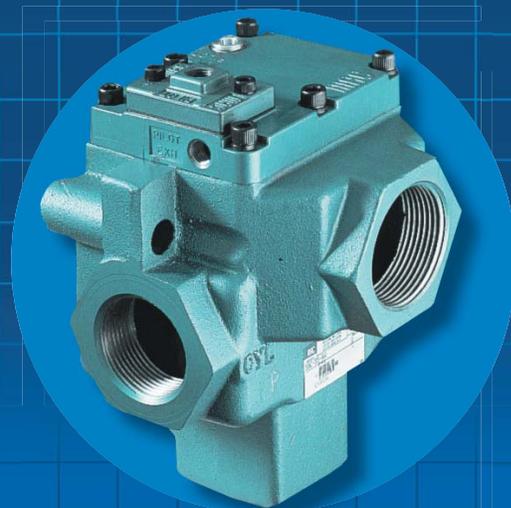

Спецмодификации для отрасли

- Широкий диапазон материалов покрытия[®] (Nitrile, Viton и другие)
- Изоляция катушки для температурных условий
- Прямое воздушное управление/ соленоидное управление

Конструкция MAC valves

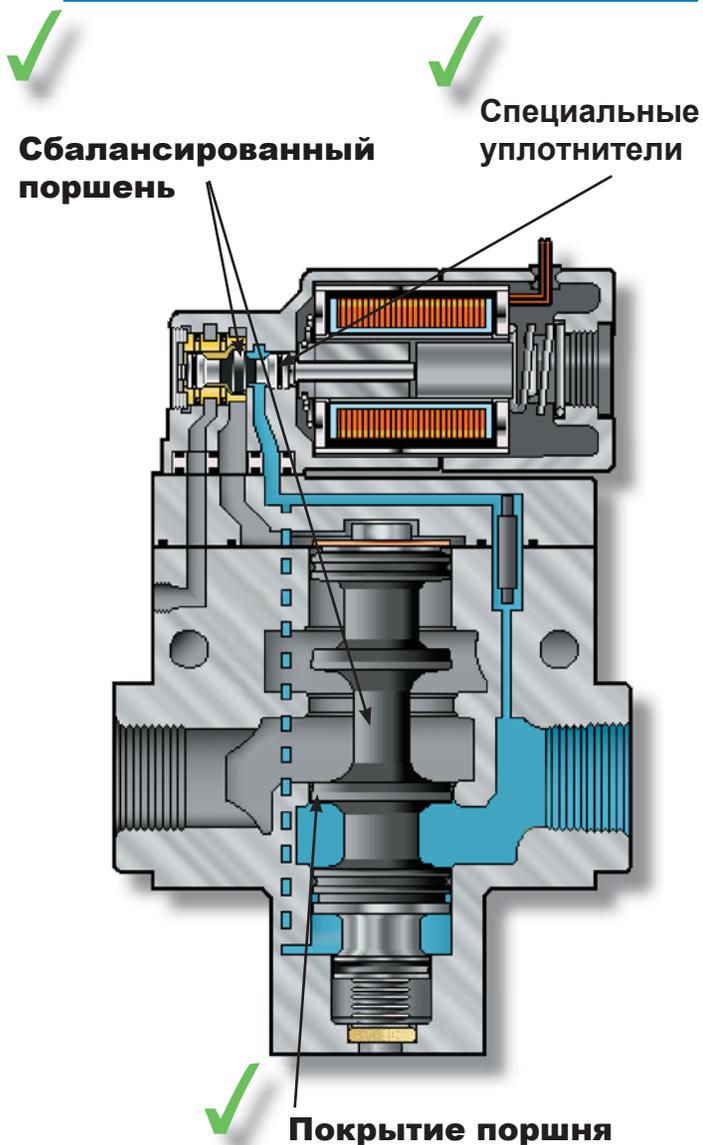

Конструкция Goyen / Asco

