


Применение

- MAC 35 серии для замены соленоидов в блоке на машинах BDF®



Прежнее решение

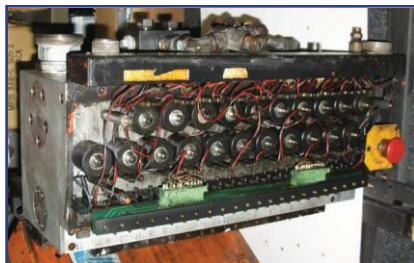

Пожелания клиентов

- Полная взаимозаменяемость
- Нечувствительность к загрязнениям
- Надежность – продолжительный срок эксплуатации
- Мощный соленоид

Решение MAC

- **Соленоид:**
35A-B00-DDDA-4BA Мод. EJ72
- **Переходная пластина**

Решение MAC



Преимущества

- Клапаны 3/2 с внедрением передовых технологий MAC
- Сбалансированная конструкция клапана: высокая скорость работы, точная повторяемость временных откликов
- Высокая пропускная способность (до **100 л/мин**) при компактных размерах
- Высокотемпературные уплотнители для продолжительного срока эксплуатации
- Защита катушки от выгорания, пожизненная гарантия на катушку
- Срок службы – 100 миллионов циклов
- 100% взаимозаменяемость с существующими решениями



Экономия

- Увеличение производства, уменьшение времени на ремонт и простои машин, меньшее количество запасных частей, уменьшение утечки воздуха

Технические характеристики

Среды:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы
Диапазон давления:	Вакуум до 8 бар
Смазка:	Не требуется, но использование возможно (анилиновая точка 80°C – 100°C)
Степень фильтрации:	40μ
Диапазон температуры:	от -18°C до +80°C
Диаметр отверстия:	1,9 мм
Пропускная способность:	100 Нл/мин (при 6 бар, Δ P=1бар)
Катушка:	Герметичная защита – класс F
Диапазон напряжения:	от -15% до +10% от номинального напряжения
Время отклика:	24V=5.4W При включении: 6 мс При отключении: 2 мс
Мод. EJ72:	Устойчивость к высоким температурам

Решение MAC

