

Клапан цилиндра вытяжного штока (стандарт ISO 3) для Krones Contiform[®]




Описание применения

- Соленоидный клапан управляет цилиндром, регулирующим перемещение копира в процессе раздува преформы (Krones Contiform[®]).



Предыдущее решение

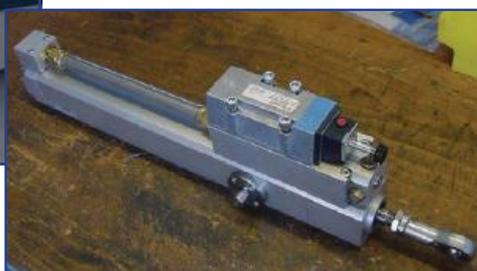

Требования клиента


- Увеличение скорости втягивания штока цилиндра.
- Меньшая подверженность износу, увеличение межсервисного срока эксплуатации.

Решение MAC

- Клапан цилиндра вытяжного штока: MV-A3B-A161-PM-501JA mod 0650

Преимущества

- Прямая замена.
- Адаптированное, испытанное решение.
- Нечувствительность к загрязнению.
- Стабильное время отклика.
- Нечувствительность к скачкам давления.
- Высокая пропускная способность.
- Срок службы (+/- 25 млн циклов).
- Надежность, безопасность использования.
- Смазка FDA Approved (сертифицирована для применения в пищевой промышленности).



Пропускная способность (Нл/мин):

	MAC	Norgren
ISO 3	6300	4400
% of MAC	-	70%

Выгоды

- Увеличение производительности, сокращение простоев, меньше затрат на ремонт и ЗИП.