

## Применение

- Управление песочной системой для сцепления колес с рельсами

## Требования клиентов

- Непревзойденная работоспособность
- Удобство в эксплуатации
- Быстрая скорость срабатывания
- Длительный срок службы
- Нечувствительность к загрязнениям
- Надежность

## Решение MAC

- Серия 100, 52

## Преимущества


- Большие усилия смещения
- Нечувствительность к загрязнениям и вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур (-18°C до+65°C)
- Рабочая среда: вакуум
- Прямая замена
- Высокая скорость срабатывания
- Длительный срок службы

## Снижение издержек

- Надежное срабатывание и длительный срок службы уменьшают затраты на замену оборудования



Решение MAC

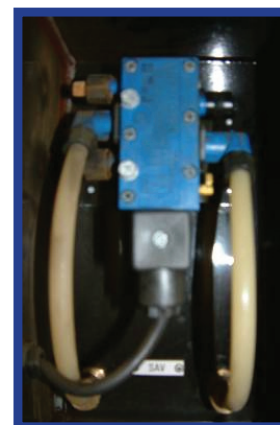

Старое решение.  
Чувствительность к загрязнениям

