

Применение

- Внешнее и внутреннее управление дверьми
- Открытие / закрытие
- Блокировка
- Дверные ступени



Требования покупателя

- Непревзойденная работоспособность
- Удобство в эксплуатации
- Снижение времени монтажа
- Длительный срок службы
- Надежность

Решение MAC

- Серии: 36, 100, 400
- Серии: 200, 800, 92

Преимущества


- Большие усилия смещения
- Нечувствительность к загрязнениям и вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур (-18°C до +65°C)
- Рабочая среда: вакуум
- Компактный блок
- Использование удаленного и электрического управления




Оператор дверных ступеней

Снижение издержек

- Надежное срабатывание и длительный срок службы уменьшают затраты на замену оборудования

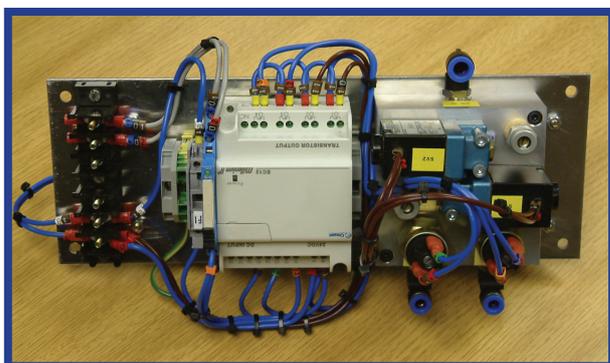

Внутренний модуль управления

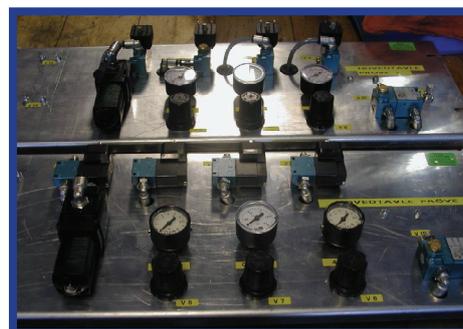

Контрольная панель